


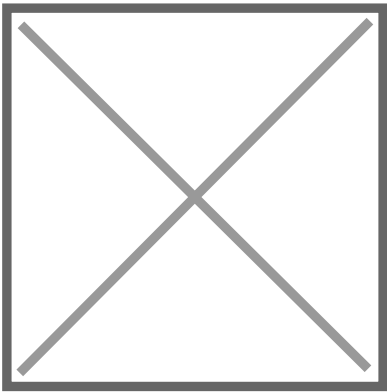

## Cinta Antideslizante Negro Fotoluminiscente Astara GA?P?5B?1

### Descripción

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Información Técnica   |                                                                                       |
| Código                | GA?P?5B?1                                                                             |
| Color                 | Negro/Verde                                                                           |
| Efecto de Luminosidad | 2 Horas                                                                               |
| Material              | Estructura de Carborundo mezclado con partículas de goma y arena de cuarzo con vidrio |
| Espesor               | 0.81 mm                                                                               |
| Dimensiones           | Largo: 18 metros<br>Ancho: 5 cm                                                       |

### Características principales:

- La cinta antideslizante con linea fotoluminiscente esta elaborado con un polímero resistente con partículas abrasivas, pegadas por una dura lamina al reverso.
- Tamaño: 5 cm (2?) x 18 mts.
- Te permite añadir seguridad a superficies muy resbalosas.
- Permite tráfico de objetos rodantes, con resistencia al desprendimiento.
- Proveen adicional resistencia antideslizante en las más extremas condiciones y de alto tránsito.
- Posee resistencia al encogimiento y tiene excelente duración.
- Hecho de Carborundo y arena de cuarzo.
- Color: Negro con linea verde fotoluminiscente.

**Presentación mínima de venta:** 1 unidad.

### Uso:

- Se utiliza para adherir en lugares donde sea necesario evitar deslizarse o resbalarse incluso en condiciones de poca luz o ausencia de esta. Señalización visual para escaleras de emergencia, rampas, corredores, etc. para uso en interiores o exteriores.

### Especificaciones:

- Se recomienda el uso en superficies o zonas lisas no porosas en donde se busque hacerlas más seguras al tráfico o tránsito de personas
- No se recomienda en cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes, ni superficies expuestas permanentemente al agua, ni superficies curvas o desniveladas.